



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОПРИНТЕР CP30W

Changes for the Better



Высокое разрешение
423dpi

ЦВЕТНОЙ
ВИДЕОПРИНТЕР

СИСТЕМА ВИДЕО КОПИРОВАНИЯ MITSUBISHI

■ Спецификации


Наименование изделия	описание
Метод печати	Сублимационная печать с термопереносом всех цветов
Разрешение печати	423dpi
Качество печати	1600 x 1200 (Формат -S) 2100 x 1600 (Формат-L)
Градиент	256 (8 бит на цвет) (Примерно 16.7-миллионов цветов)
Тип бумаги	Нарезанные листы
Красящая лента	Y (Желтый) + M (Пурпурный)+C (Синий) (только лента)
Размер отпечатка	Формат -S: 100 x 94мм Формат -L: 148 x 100мм
Размер изображения	Формат -S: 96 x 72 мм Формат -L: 126 x 96мм
Кол-во отпечатков	Формат -S: 80 шт Формат -L: 50 шт
Скорость печати	Формат -S: Примерно. 16 сек Формат -L: Примерно 25 сек.
Интерфейс	RGB Аналоговый, S Video, Композитный
Входной сигнал	Video PAL / NTSC
Объем памяти	8-Изображений
Управление	RS-232C Дистанционный разъем (8-контактный MINI ,Stereo-разъем)
Размеры	212(Ш) x 125(В) x 425(Г)
Вес	Примерно 7.3 кг
Тип электропитания	120/220-240 В 50/60 Гц
Расход энергии	120В AC 50/60Hz : 1.7A(в режиме печати) 0.3A(в режиме ожидания) 220-240V AC 50/60Hz : 1.0A(в режиме печати) 0.3A(в режиме ожидания)

*Этот принтер, не медецинское оборудование Это устройство для печати снимков для ознакомления .

■ Опции (комплект бумаги/красящей ленты)


Модель	Спецификация
СК30S	Формат - S комплект бумаги и красящей ленты на 80 копий 3 упаковки
СК30L	Формат - L комплект бумаги и красящей ленты на 50 копий 4 упаковки

■ Описание

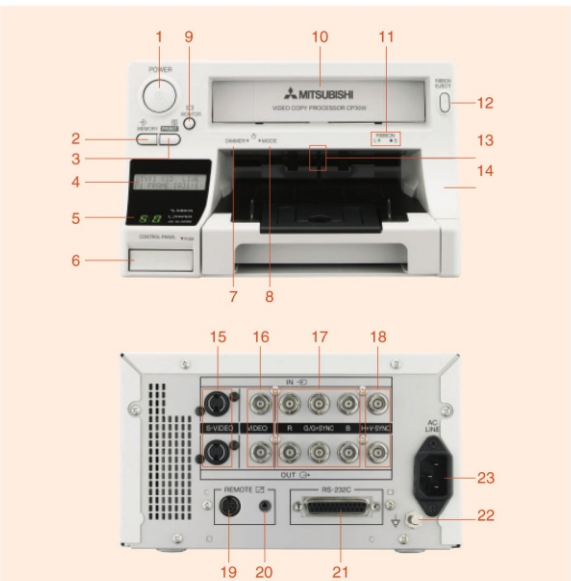

- 1.Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ 2.Кнопка ПАМЯТЬ 3.Кнопка ПЕЧАТЬ 4.Дисплей 5.Дисплей состояния 6.Панель управления 7.Кнопка регулировки яркости 8.Кнопка режима MODE 9.Кнопка монитора 10.Отверстие загрузки картриджа 11.Индикатор размера красящей ленты 12.Кнопка выгрузки красящей ленты 13.Датчик обнаружения распечатанных изображений 14.Dial Cover 15.S-VIDEO Image Input/Output Terminal 16.VIDEO Image Input/Output Terminal 17.RGB Analog Input/Output Terminal 18.Synchronous Signal Input/Output Terminal 19.REMOTE2 Terminal (MINI DIN8 Pin) 20.REMOTE1 Terminal (Stereo Jack) 21.RS-232C Connection Port 22.Equipotential terminal 23.AC LINE Socket

■ Внешние размеры (мм))

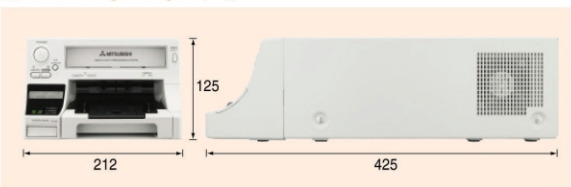

■ Опции (комплект бумаги/красящей ленты)

Модель	Спецификация
СК30S	Формат - S комплект бумаги и красящей ленты на 80 копий 3 упаковки
СК30L	Формат - L комплект бумаги и красящей ленты на 50 копий 4 упаковки